

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОДЪЕМА И ВЫВЕШИВАНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ**

вер. 1.0

Содержание

Введение	4
----------------	---

О компании	5
------------------	---

Оборудование для подъема и вывешивания техники

Подкатные гидравлические домкраты серии «DPAT»	3
---	---

С винтом–удлинителем «DPAT–V»	5
-------------------------------------	---

С надставками–удлинителями «DPAT–VP»	6
--	---

С телескопическим штоком «DPAT–VT»	7
--	---

С телескопическим штоком «DPAT–VT mini»	8
---	---

Опорная плита для подкатных домкратов «DPAT–OP»	10
--	----

Система подъёма и вывешивания техники «SPVS»	11
---	----

Подставки регулируемые серии «TPM/TPG/TMPV/TP»	15
---	----

Механические и гидравлические «TPG/TPM»	17
--	----

Механические с винтом удлинителем «TPMV»	18
---	----

Механические со ступенчатой регулировкой «TP»	19
--	----

Механизированная тележка для транспортировки подставок «ТТР»	21
---	----

Модульные блоки для удержания грузов различной формы «MB»	23
--	----

Тележка для транспортировки модульных блоков «MB–TR»	30
---	----

Многоцелевые, опорные блоки для удержания грузов «TiBlock»	31
---	----



**МЫ — ВАШ ПАРТНЕР НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ.
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО.**

**→ STRIVING FOR
THE BEST!**

Мы в диалоге с вами

Правильный выбор партнеров – фактор успеха, значение которого растет в современном мире. Важно найти профессионалов, которые принимают активное участие в достижении ваших целей, знают ваше производство, понимают ваши проблемы и быстро находят их решение, тем самым повышая вашу эффективность. Обратитесь к нам – профессионалам в сфере эффективной работы техники.

Содержание

Сибирские технологии – ваш надежный партнер в области обеспечения оборудованием для комплексного обслуживания и ремонта техники горнодобывающей промышленности.



Собственная производство и конструкторское бюро обеспечивают стабильное качество и соблюдение сроков изготовления благодаря современным технологиям проектирования и производства.



Мы гарантируем партнёрам и заказчикам не только производство и поставку качественного оборудования, но и полный комплекс услуг — от пусконаладочных работ до постгарантийного обслуживания.



Мы стремимся решать ваши технические проблемы и предлагать решения, которые сокращают издержки и повышают эффективность работы

Наши бренды



Оборудование и приспособления для ремонта и обслуживания горнодобывающей техники



Рукава, фитинги и оборудование для изготовления рукавов высокого давления в сборе

Мы успешно поставляем оборудование на многие крупные предприятия промышленности РФ: АО «СУЭК», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «МЕЧЕЛ», АО «Русский уголь», ООО «Соврудник», ООО «Алгол ДВ», АО «Михеевский ГОК», ПАО «Высочайший», ООО «Таймыргормаш», ООО «Озерный ГОК», ООО Артель старателей «Сияние».

Главный офис

630099, Россия, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, 12


+7 (383) 325 25 30

info@sibirteh.com

stmining.ru

stflex.ru

sibirteh.com

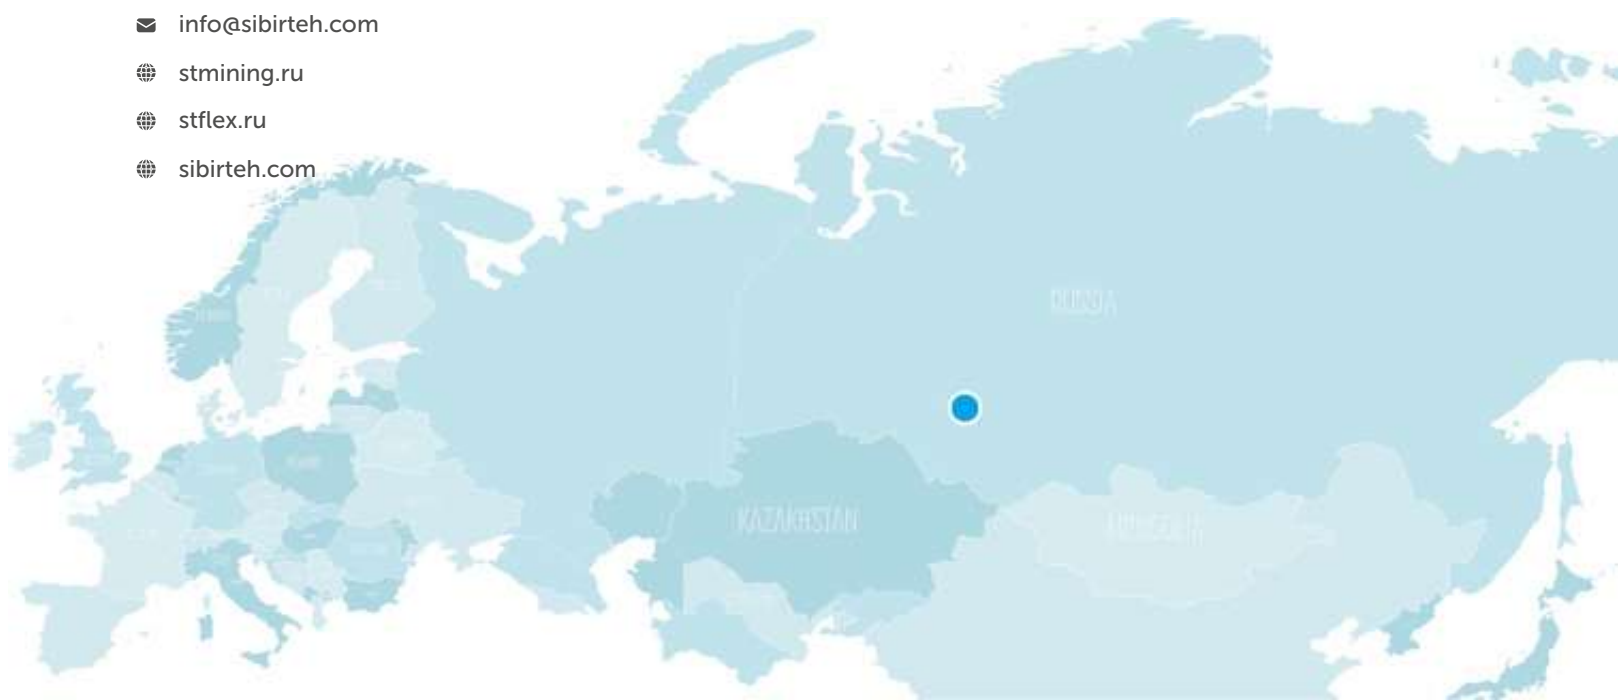

> DPAT

Подкатные домкраты

- + Управление с пульта
- + Колеса повышенной проходимости
- + Регулируемая, складная ручка



Подкатные домкраты «DPAT»

Предназначены для подъема крупногабаритной техники и оборудования.

Применяются при монтаже и демонтаже крупногабаритных колёс на технике, при проведении ремонтных и сервисных работ с ходовой частью карьерной техники. Различные варианты домкратов позволяют подобрать оптимальный вариант для проведения определенного типа работ.

Подкатные домкраты обладают следующими особенностями:

- ✓ Компактность, высокая маневренность и небольшой вес позволяют использовать домкраты в труднодоступных местах, при этом точно располагая их подъёмную позицию.
- ✓ Широкий модельный ряд с различными вариантами увеличения высоты подъёма: телескопический шток, винтовой шток, надставки-удлинители.

Плавающая опора

для снижения радиальной нагрузки на шток

Удлинитель штока

для увеличения высоты подъёма без использования дополнительных механических приспособлений

Регулируемая складная ручка

для обеспечения максимального контроля и удобства при эксплуатации

Управление с пульта

для удобства и максимальной защиты оператора

Стальное основание


обеспечивает прочность и надежность конструкции

Гусматиковые шины

повышенной проходимости и грузоподъемности



DPAT-V > Подкатной гидравлический домкрат с винтом-удлинителем

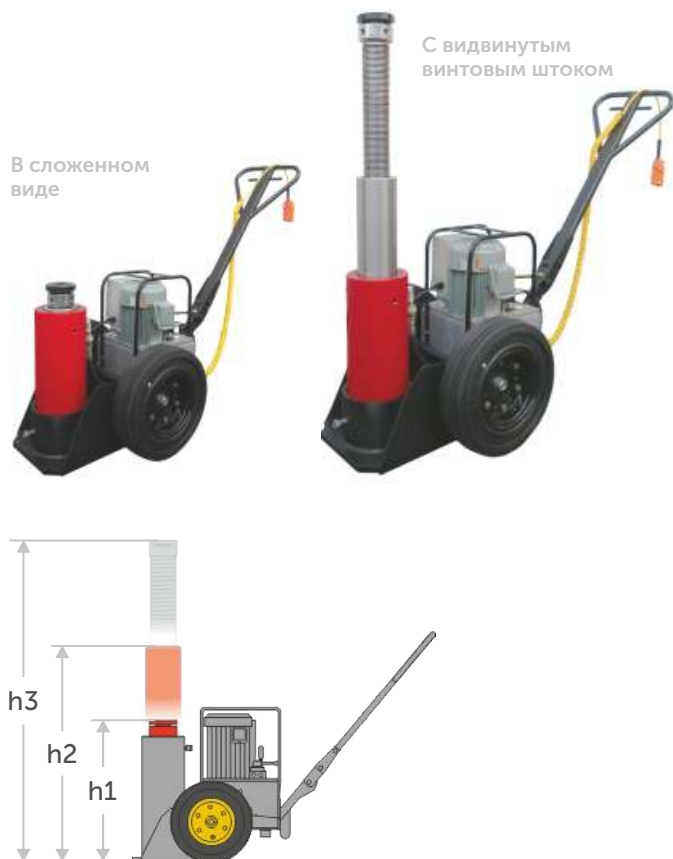

Описание

В данной модели набор высоты осуществляется за счёт винтового штока, позволяющий подобрать оптимальное решение для выполнения конкретного вида работ.

Обслуживаемая техника



∞ Все виды техники

Комплект стандартной поставки



Подкатной домкрат «DPAT-V»
с винтом-удлинителем



Пульт со спиральным кабелем

Документы



Сертификат или декларация технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»




Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным
законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 1997 года
(ред. от 04.03.2013 года)

Технические характеристики

Модель	DPAT-70V	DPAT-100V	DPAT-150V	DPAT-200V
Грузоподъёмность, тс	70	100	150	200
Базовая высота h1, мм	620	620	620	620
Макс. высота (со штоком) h2, мм	940	940	940	940
Макс. высота (со штоком и винтом) h3, мм	1215	1215	1215	1215
Ход штока, мм	320	320	320	320
Ход винта-удлинителя, мм	275	275	275	275
Масса, кг	185	195	255	295
Источник питания (гидроэлектропривод)	0,75кВт / 380 В	1,5кВт / 380 В	1,5кВт / 380В	1,5кВт / 380В
Управление	Пульт со спиральным кабелем (6м)			
Защитный кожух маслостанции	✓	✓	✓	✓
Колеса повышенной проходимости	✓	✓	✓	✓
Плавающая опора	✓	✓	✓	✓
Доступные опции				
Гидропневмопривод	✓	✓	✓	✓

DPAT-VP > Подкатной гидравлический домкрат с надставками-удлинителями

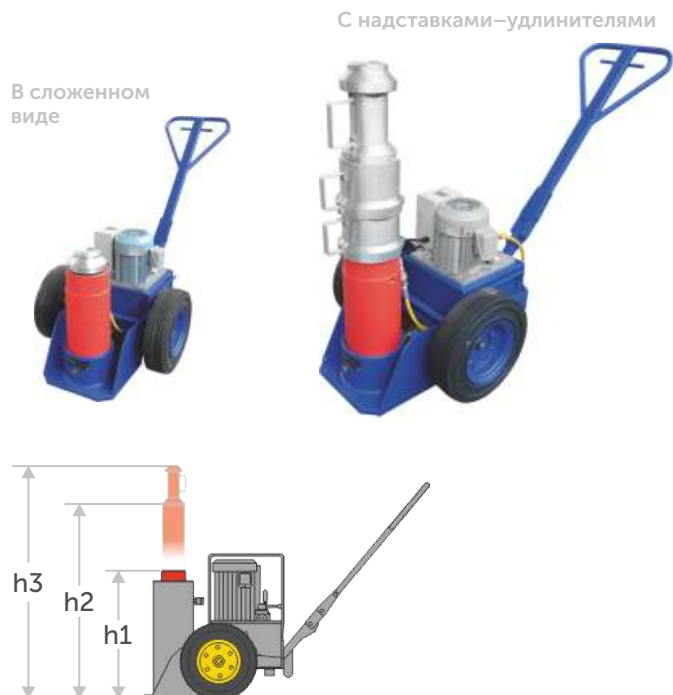


Описание

В данной модели набор высоты осуществляется за счёт различных вариантов штоковых надставок-удлинителей, позволяющих подобрать оптимальное решение для выполнения конкретного вида работ.

Обслуживаемая техника



Надставки-удлинители



Система защитных блоков




Технические характеристики

Модель	DPAT-50VP	DPAT-100VP	DPAT-150VP	DPAT-200VP
Грузоподъёмность, тс	50	100	150	200
Базовая высота h1, мм	620	620	620	620
Макс. высота без удлинителя h2, мм	920	920	920	920
Макс. высота с удлинителем h3, мм	1160	1210	1230	1230
Ход штока, мм	300	300	300	300
Дополнительный удлинитель, мм	150;200;300	150;200;300	150;200;300	150;200;300
Масса, кг	175	190	255	288
Источник питания (гидроэлектропривод)	0,75 кВт / 380 В	1,5 кВт / 380 В	1,5 кВт / 380 В	1,5 кВт / 380 В
Управление	Пульт со спиральным кабелем (6м)			
Защитный кожух маслостанции	✓	✓	✓	✓
Колеса повышенной проходимости	✓	✓	✓	✓
Доступные опции				
Удлинитель других размеров	✓	✓	✓	✓
Предохранительный блок других размеров	✓	✓	✓	✓


Комплект стандартной поставки



Документы

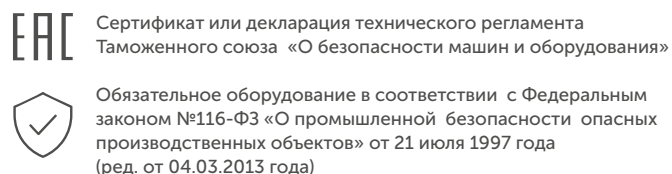

DPAT-VT > Подкатной гидравлический домкрат с телескопическим штоком

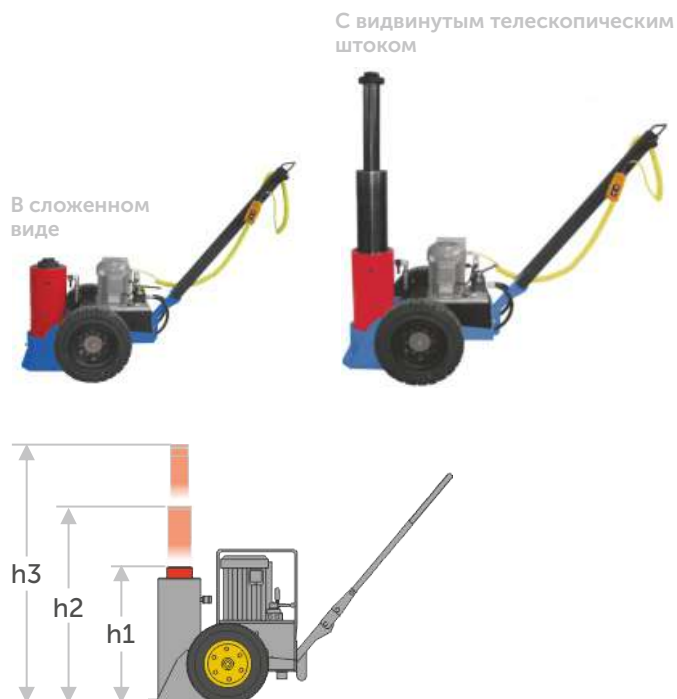

Описание

В данной модели набор высоты осуществляется за счёт телескопического штока, обеспечивающего оптимальное сочетание высокой грузоподъёмности и высоты подъёма.

Обслуживаемая техника



∞ Все виды техники

Технические характеристики

Модель	DPAT-100/50VT	DPAT-150/75VT	DPAT-200/100VT
Грузоподъёмность 1/2 ступени, тс	100/50	150/75	200/100
Базовая высота h1, мм	620	635	766
Макс. высота 1-ой ступени h2, мм	955	976	1201
Макс. высота 2-ой ступени h3, мм	1300	1319	1655
Ход штока 1/2 ступени, мм	335/345	341/343	435/454
Масса, кг	320	350	400
Источник питания (гидроэлектропривод)	1,5 кВт / 380В	1,5 кВт / 380В	1,5 кВт / 380В
Управление	Пульт со спиральным кабелем (6м)		
Защитный кожух маслостанции	✓	✓	✓
Колеса повышенной проходимости	✓	✓	✓
Плавающая опора	✓	✓	✓
Доступные опции			
Гидропневмопривод	✓	✓	✓

Комплект стандартной поставки



Подкатной домкрат «DPAT-VT»
с телескопическим штоком



Пульт со
спиральным кабелем

Документы




Сертификат или декларация технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным
законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 1997 года
(ред. от 04.03.2013 года)

DPAT–VT mini > Подкатной гидравлический домкрат с телескопическим штоком

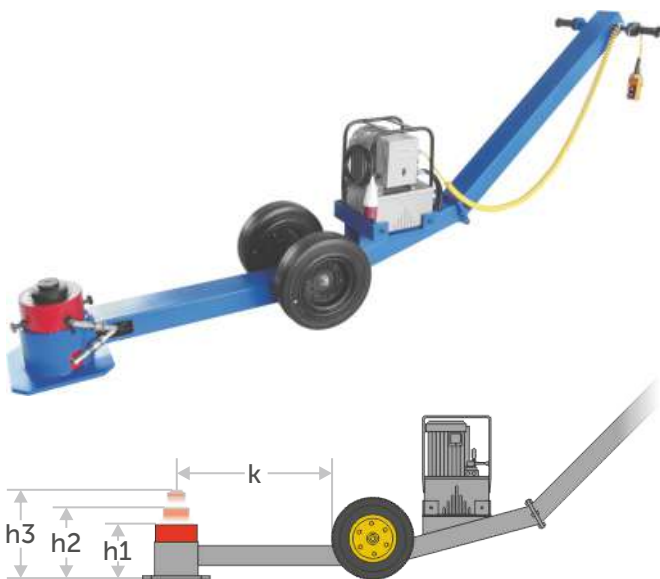

Описание

В данной модели набор высоты осуществляется за счёт телескопического штока, обеспечивающего оптимальное сочетание высокой грузоподъёмности и высоты подъёма.

Обслуживаемая техника




∞ Все виды
техники

Технические характеристики

Модель	DPAT–55/25VT mini	DPAT–100/50VT mini
Грузоподъёмность 1/2 ступени, тс	55/25	100/50
Базовая высота h1 , мм	270	320
Макс. высота 1-ой ступени h2 , мм	398	470
Макс. высота 2-ой ступени h3 , мм	510	615
Ход штока 1/2 ступени, мм	128/112	150/145
Глубина домкрата k , мм	210	270
Источник питания (гидроэлектропривод)	0,75 кВт / 380 В	1,5 кВт / 380 В
Масса, кг	210	270
Управление	Пульт со спиральным кабелем (6м)	
Защитный кожух маслостанции	✓	✓
Колеса повышенной проходимости	✓	✓
Плавающая опора	✓	✓
Доступные опции		
Гидропневмопривод	✓	✓

Комплект стандартной поставки



Подкатной домкрат «DPAT–VT mini»
с телескопическим штоком

Пульт со спиральным
кабелем

Документы



Сертификат или декларация технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным
законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 1997 года
(ред. от 04.03.2013 года)

DPAT > Подкатные гидравлические домкраты

Гидравлический насос с электроприводом



Пульт дистанционного управления




Прорезиненная ручка для удобства при перемещении домкрата



Гусматиковое колесо



DPAT-OP > Опорная плита для подкатных домкратов



1 Опорная плита
«DPAT-OP»

2 Подкатной домкрат
«DPAT»

Документы




Сертификат или декларация технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

Описание

Обеспечивает устойчивое положение домкрата при вывешивании карьерной техники. Используется при проведении ремонтных и сервисных работ на неподготовленных, рыхлых или неровных поверхностях, предотвращая проседание и смещение домкрата под высокими нагрузками. Оснащена рифленой поверхностью для надежного сцепления с колесами домкрата.

Технические характеристики

Модель	DPAT-OP
Грузоподъемность, т	70–100
Габаритные размеры (lxbxh), мм	700 x 700 x 80
Масса, кг	42

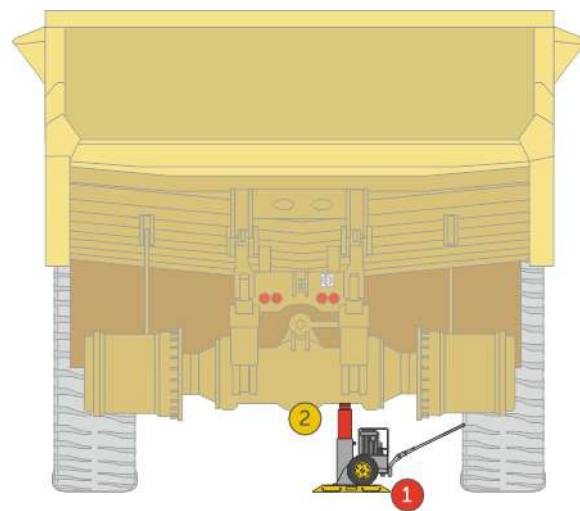

> **SPVS**

Система подъема и вывешивания

- + Синхронный подъем
- + Механические и гидравлические замки
- + Разнообразие надставок в зависимости от типа задач



SPVS > Система подъема и вывешивания



Описание

Система подъема и вывешивания «SPVS» предназначена для механизации трудоемких процессов по вывешиванию карьерного самосвала. Представляет собой сдвоенный домкрат, который перемещается при помощи вилочного погрузчика или гидравлической тележки.

Особенности


- ✓ Быстрое и легкое перемещение вилочным погрузчиком;
- ✓ Быстрая установка приспособления;
- ✓ Компактность.

Обслуживаемая техника




∞ Все виды техники

- 1 Система вывешивания «SPVS»
- 2 Насосная станция «PST3-M-380»
- 3 Шинный манипулятор «KG3800» (колесосъемник)
- 4 Вилочный погрузчик

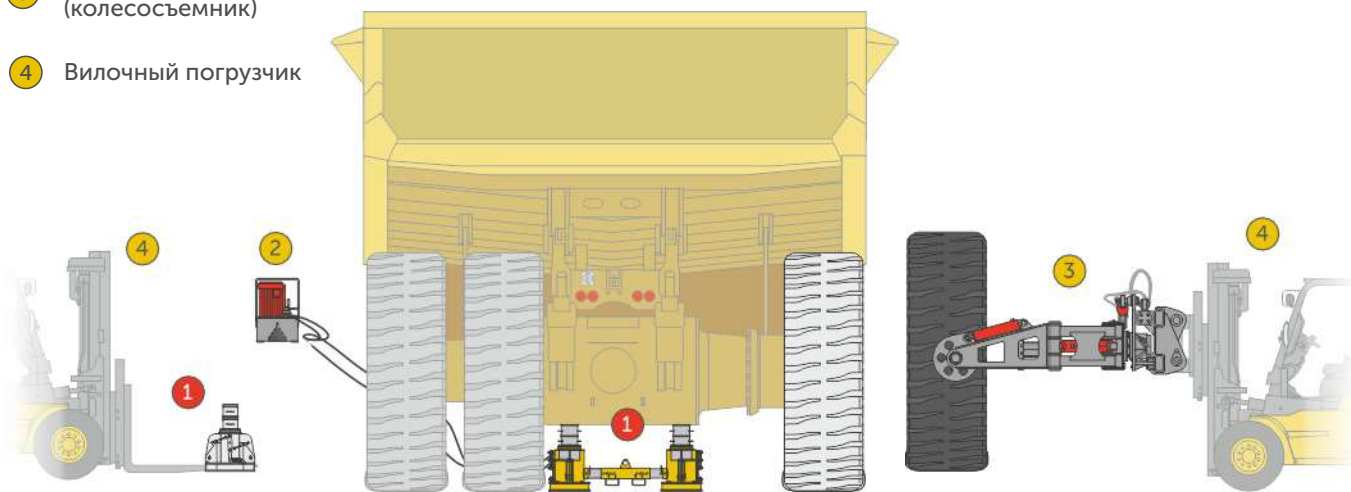


Способы захвата системы SPVS вилочным погрузчиком

В собранном виде



В разобранном виде



Рекомендованное вспомогательное оборудование



2

Насосная станция «PST3-M-380».
→ stmining.ru/catalog/pst



3



Шинный манипулятор (колесосъемник) серии «KG3800» предназначен для безопасного снятия, установки, погрузки и перемещения крупногабаритных колёс.
→ stmining.ru/catalog/kg3800




4

Вилочный погрузчик грузоподъемностью от 5 тонн для проведения ремонтных работ крупногабаритной техники.


SPVS > Система подъема и вывешивания

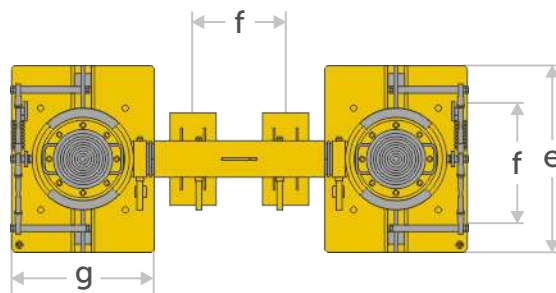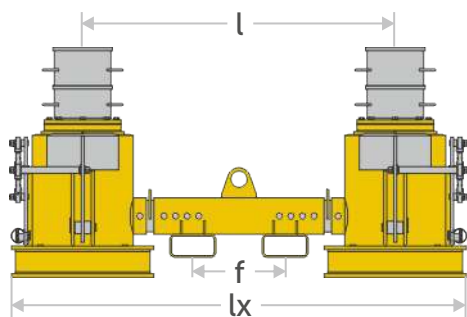

Удлинители базовой высоты

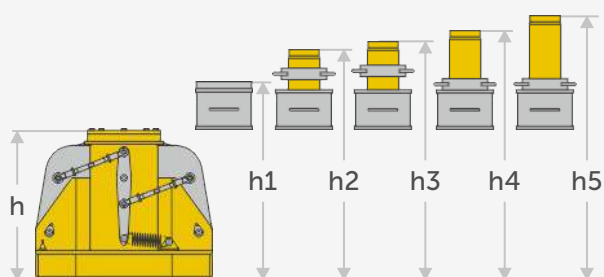

Типы надставок



Для надставок типа 2 и 3 изменение высоты происходит за счет переворота



Надставки заказываются отдельно для этого необходима модель обслуживаемой техники


Технические характеристики

Модель	SPVS-100	SPVS-200	SPVS-300
Грузоподъемность, тс	2x50	2x100	2x150
Масса одной опоры/общая, кг	300/850	750/1850	1000/2400
Размер под вилы f , мм	525	660	730
Длина опоры e , мм	730	900	970
Ширина опоры g , мм	480	650	740
Ширина системы lx , мм	1760	2100	2300
Межосевое расстояние l , мм	1280–1550	1420–1780	1620–1980
Маслостанция (в комплекте)	PST2 Manual 380 , 20л	PST3 Manual 380 , 40 л	PST3 Manual 380 , 40л
Ход штока, мм	300	350	400
Базовая высота h , мм	500–800	700–1050	800–1200
Высота с надставкой (тип 1) $h1$, мм	650–850	850–1200	1150–1350
Высота с надставкой (тип 2) $h2$, мм	800–1100	1000–1350	1100–1500
Высота с надставкой (тип 3) $h3$, мм	900–1200	1100–1450	1200–1600
Высота с надставкой (тип 4) $h4$, мм	950–1250	1150–1500	1250–1650
Высота с надставкой (тип 5) $h5$, мм	1000–1300	1200–1550	1300–1700

SPVS > Система подъема и вывешивания

Комплект стандартной поставки

Система вывешивания
«SPVS»



Маслостанция PST и комплект
РВД с БРС, длиной 10 м

→ stmining.ru/catalog/pst.



Документы



Федеральная служба по интеллектуальной
собственности патенты на полезную модель:
Патент № RU 209 857


→ Подробнее о других документах смотрите 19 стр.



SPVS-100



SPVS-100

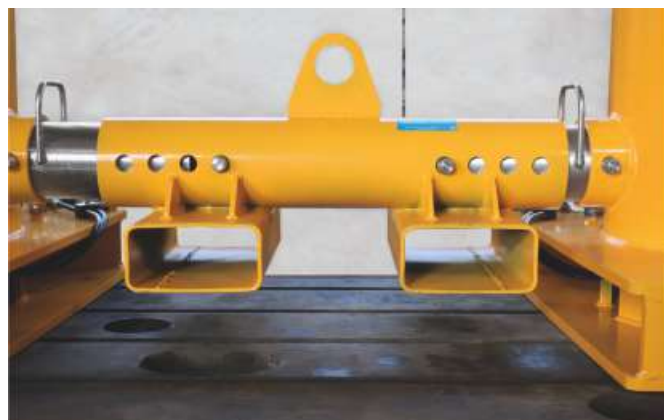

Каретка с креплениями под винты



Храповый механизм



Пульт дистанционного управления

> ТРМ/ТПГ/ТМРВ/ТР

**Подставки регулируемые
для вывешивания карьерной техники**

- + Простая и надежная конструкция
- + Широкий модельный ряд
- + Различные способы регулирования высоты



Подставки регулируемые для удержания карьерной техники

Подставки регулируемые, «ТРМ/ТПГ/ТМРВ/ТР» предназначены для безопасного удержания крупногабаритной техники в вывешенном состоянии при проведении ремонтных и сервисных работ. Применяются при обслуживании карьерных самосвалов, погрузчиков, экскаваторов и другой тяжелой техники во время ремонта ходовой части, подвески, мостов и колесных узлов.

- ✓ Рассчитаны на работу с нагрузками от 30 до 200 тонн и подходят для обслуживания различных видов карьерной техники.
- ✓ Модельный ряд включает гидравлические, механические и винтовые подставки, что позволяет подобрать оптимальное решение в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика.
- ✓ Простота эксплуатации, высокая надёжность и устойчивость обеспечивают эффективную работу подставок в тяжёлых условиях эксплуатации, включая повышенную запылённость, грязь и перепады температур.

Выдвижная опора

Обеспечивает быстрый подъём техники и точную регулировку рабочей высоты

Стальные пальцы

для надёжной фиксации и удержание цилиндра в рабочем положении

Транспортировочные захваты


для удобного перемещения подставки с помощью вилочного погрузчика или тележки для транспортировки подставок

Стальное основание


обеспечивает высокую устойчивость к деформациям и длительный срок службы оборудования

Гидравлический насос

обеспечивает быстрый подъём техники на необходимую рабочую высоту с минимальными физическими усилиями

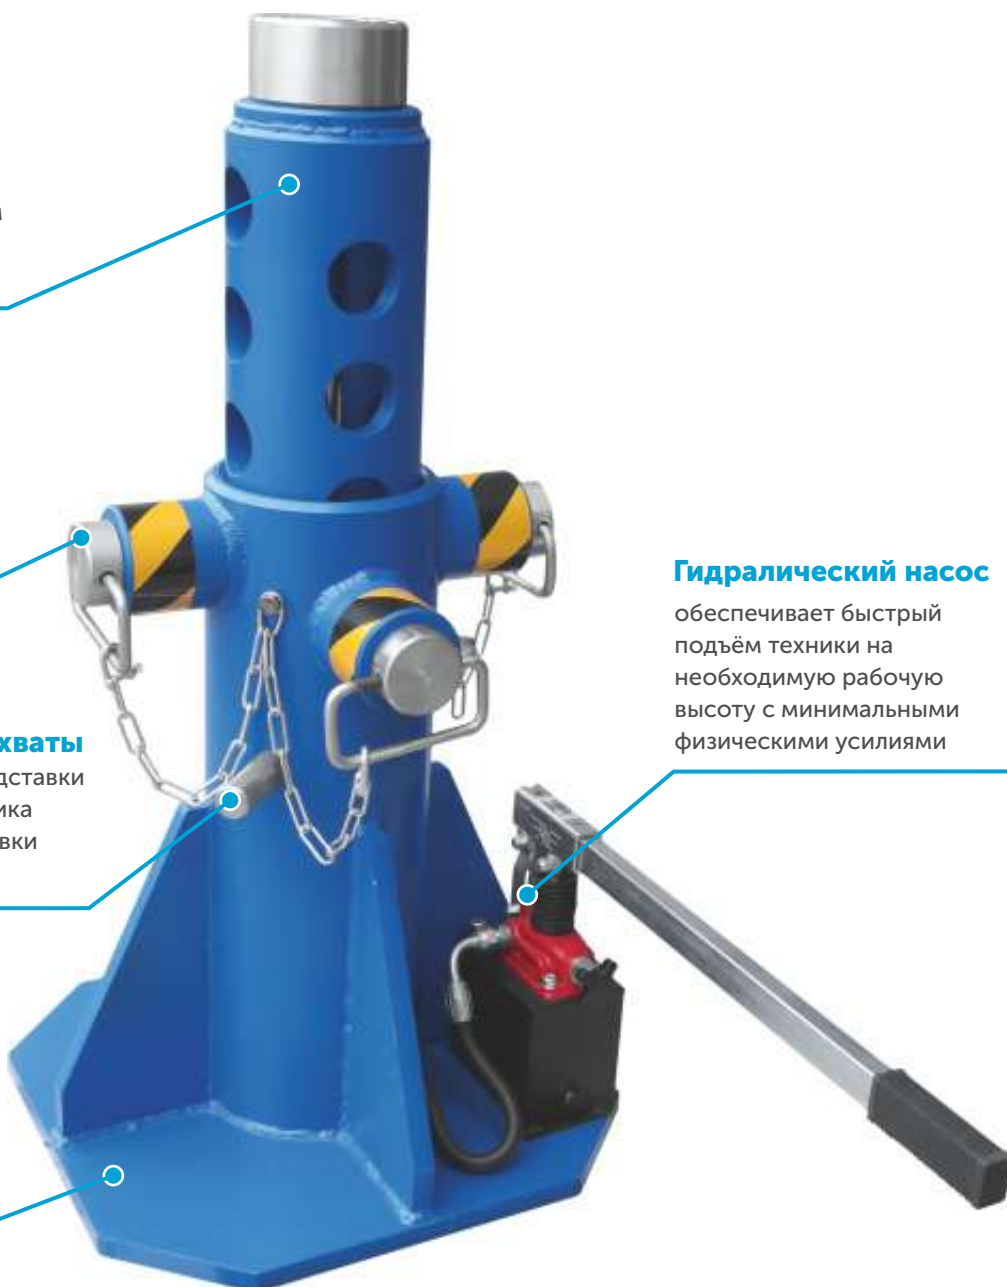

ТРМ/ТПГ > Подставки регулируемые, механические и гидравлические

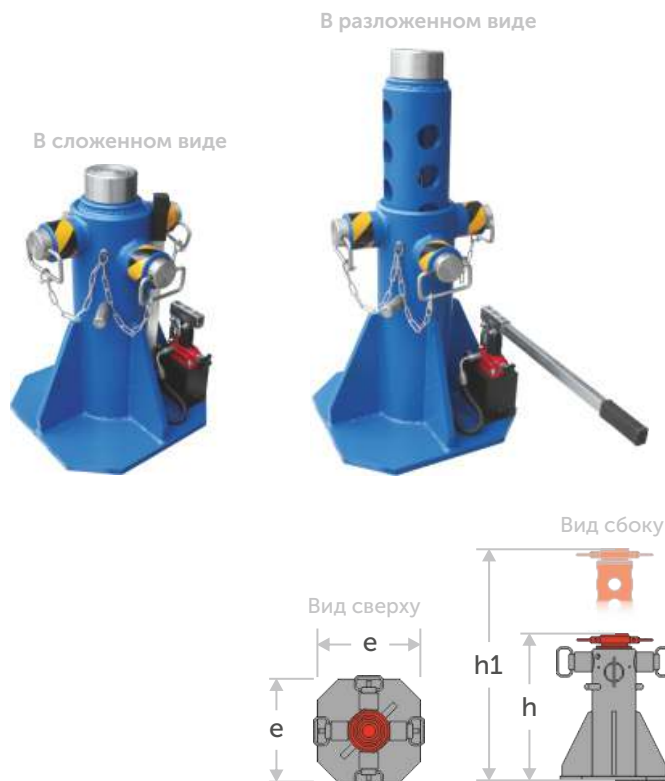


- 1 Подставка «ТРМ/ТПГ»
- 2 Тележка для транспортировки
- 3 Подкатной домкрат «ДРАТ»

Описание

В данных моделях регулировка высоты происходит гидравлическим или механическим способом. В модели ТРГ регулировка происходит за счет гидравлики, а в ТРМ за счет механического подъема. Нужная рабочая высота фиксируется пальцами.


Обслуживаемая техника

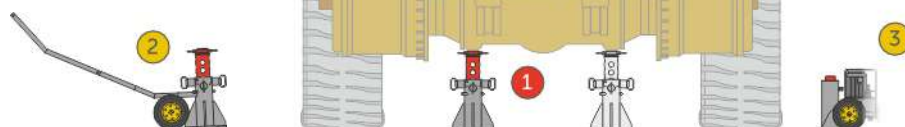

Технические характеристики

Модель	Грузовая нагрузка, т	Грузоподъемность обслуж. техники, т	Базовая высота h, мм	Максимальная высота h1, мм	Размер опоры e, мм	Ход штока, мм	Масса, кг
ТРМ-55	30	30-55	685	970	500	—	150
ТРМ-130	70	30-130	685	970	500	—	160
ТРМ-240	100	30-240	685	970	500	—	210
ТРМ-360	150	30-360	685	970	500	—	230
ТРМ-450	200	30-450	1090	1730	500	—	540
ТПГ-55	30	30-55	685	970	500	285	160
ТПГ-130	70	30-130	685	970	500	285	170
ТПГ-240	100	30-240	685	970	500	285	220
ТПГ-360	150	30-360	685	970	500	285	255
ТПГ-450	200	30-450	1090	1730	500	640	540

ТМРV > Подставки регулируемые, механические с винтом удлинителем

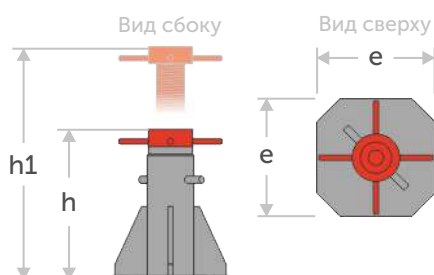


Описание

В данной модели высота регулируется за счёт винта-удлинителя, встроенного в корпус подставки который позволяет плавно и точно регулировать рабочую высоту.

Обслуживаемая техника



- 1 Подставка «ТМРV»
- 2 Тележка для транспортировки
- 3 Подкатной домкрат «ДПАТ»

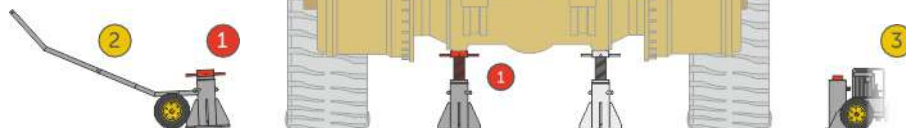

Технические характеристики

Модель	Грузовая нагрузка, т	Грузоподъемность обслуж. техники, т	Базовая высота h, мм	Максимальная высота h1, мм	Размер опоры e, мм	Ход винта, мм	Масса, кг
ТМРV-55	30	30-55	665	1005	500	340	150
ТМРV-130	50	30-136	665	1005	500	340	160
ТМРV-240	100	30-240	665	1005	500	340	210
ТМРV-360	150	30-360	665	1005	500	340	230
ТМРV-450	200	30-450	1090	1730	500	640	500

Рекомендованное вспомогательное оборудование



Подкатные гидравлические домкраты «ДПАТ», предназначены для подъёма крупногабаритной техники и оборудования.
[→ stmining.ru/catalog/dpat](http://stmining.ru/catalog/dpat)



Тележка для транспортировки «ТТР-200» предназначена для транспортировки подставок к месту проведения ремонтных и сервисных работ.

Артикул для заказа: ТТР-200
[→ stmining.ru/catalog/ttp](http://stmining.ru/catalog/ttp)

Документы



Сертификат или декларация технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года (ред. от 04.03.2013 года)

ТР > Подставки механические со ступенчатой регулировкой

Описание

Упрощенные версии подставки «ТРМ». Используются для вывешивания и удержания техники общим весом не более 35 тонн. Регулировка высоты происходит механическим способом. Нужная рабочая высота фиксируется пальцами.

Обслуживаемая техника



Техника общим весом не более 35 тонн


ТР-15

В разложенном виде




В сложенном виде

Вид сбоку «ТР-15»

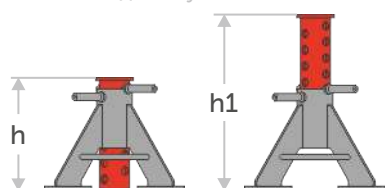

Вид сверху «ТР-15»




ТР-25

В разложенном виде




В сложенном виде

Вид сбоку «ТР-25»

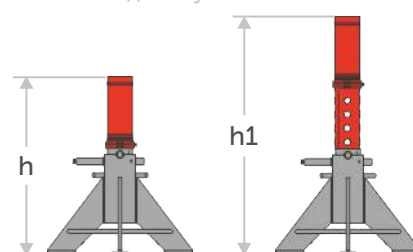

Вид сверху «ТР-25»




Технические характеристики

Модель	Грузовая нагрузка, т	Базовая высота h, мм	Максимальная высота h1, мм	Размер опоры e, мм	Ход штока, мм	Масса, кг
ТР-15	15	420	725	620	305	40
ТР-25	25	800	1200	640	400	100
ТР-35	35	800	1200	640	400	115

ТР > Подставки механические со ступенчатой регулировкой

- 1 Подставка «ТР»
- 2 Тележка для транспортировки
- 3 Подкатной домкрат «DPAT»

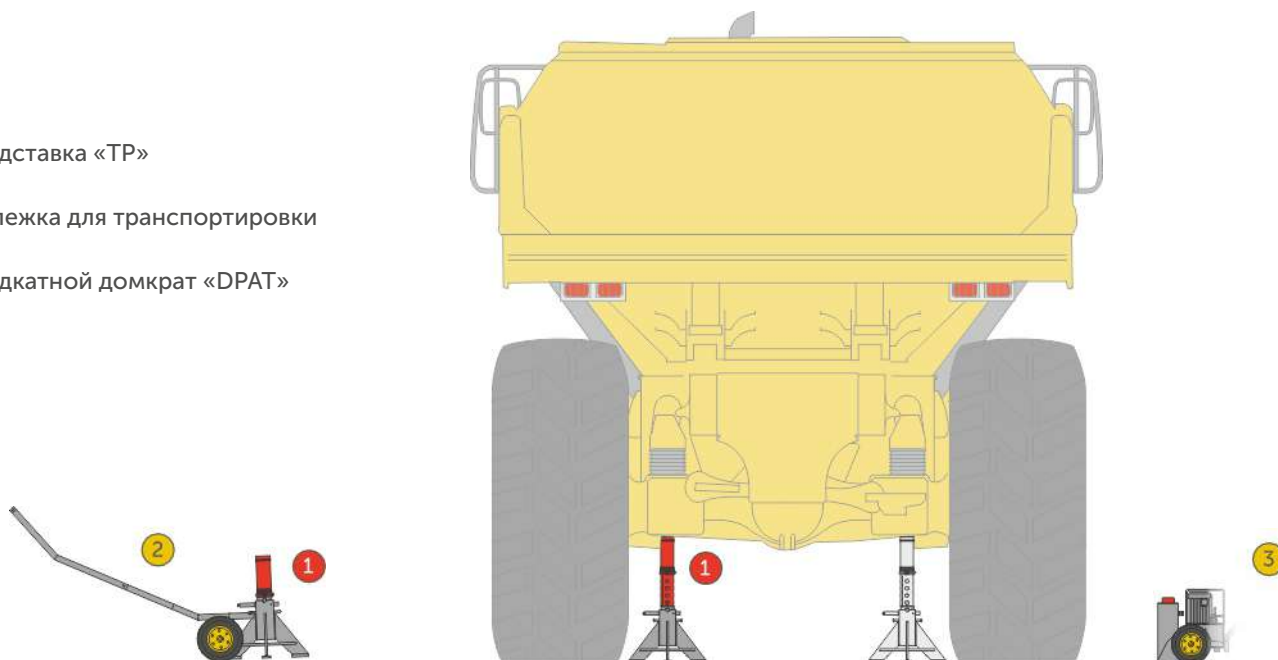

Рекомендованное вспомогательное оборудование



Подкатные гидравлические домкраты «DPAT», предназначены для подъёма крупногабаритной техники и оборудования.
→ stmining.ru/catalog/dpat



Тележка для транспортировки «ТТР-200» предназначена для транспортировки подставок к месту проведения ремонтных и сервисных работ.

Артикул для заказа: ТТР-200
→ stmining.ru/catalog/ttp

Документы



Сертификат или декларация технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года (ред. от 04.03.2013 года)

> ТТР

**Механизированная тележка
для транспортировки поставок серии
TRM/TRPG/ TMPV**

- + Компактность
- + Маневренность
- + Колеса повышенной проходимости



ТТР > Механизированная тележка для транспортировки подставок серии ТРМ/ТПГ/ТМРВ/ТР




Описание

Механизированная тележка «ТТР» предназначена для транспортировки подставок серии ТРМ/ТПГ/ТМРВ/ТР к месту проведения ремонтных и сервисных работ.

Технические характеристики

Модель	ТТР-200
Габаритные размеры (l x b x h), мм	2170 x 955 x 1475
Масса, кг	49

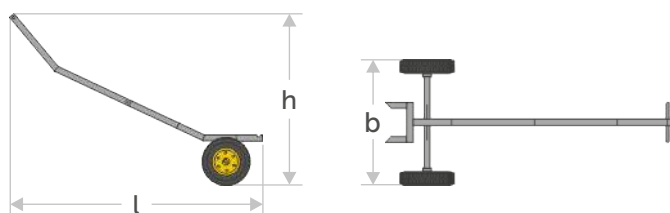

Документы



Сертификат или декларация технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года (ред. от 04.03.2013 года)



> **МВ**

Модульные опорные блоки для удержания грузов различной формы

- + Многофункциональность
- + Долговечность, стойкость к агрессивным средам
- + Не скалывается и не образует травмоопасных отслоений



ModulBlock – уникальное и гибкое решение для многоцелевого использования. Разработаны как альтернатива деревянным или металлическим тумбам.

- ✓ Могут эксплуатироваться при любой температуре как в мастерских, так и на открытых пространствах. Большая площадь основания 600х600 мм позволяет использовать их на грунтовых основаниях.
- ✓ Не скалывается и не образует травмоопасных отслоений.
- ✓ Геометрические параметры блоков контролируются для обеспечения взаимозаменяемости.
- ✓ Не скалывается и не образует травмоопасных отслоений.

Гибкость

Большой выбор аксессуаров для различного применения

-70 °C ДО +80 °C

Широкий температурный режим позволяет работать при любых погодных условиях

100 тонн

Несущая способность блоков до 100 тонн

Безопасность

Конструкция блокировки обеспечивает надежное крепление блоков

+30% к прочности

На 30% прочнее аналогов, за счет применения конструкционного пластика

Устойчивость к химикатам


Не теряет свои свойства и не разрушается под воздействием UV лучей, масел и большинства других химикатов

Базирование

Может эксплуатироваться на любых твердых и ровных поверхностях


157 см

Рабочая высота до 1570 мм

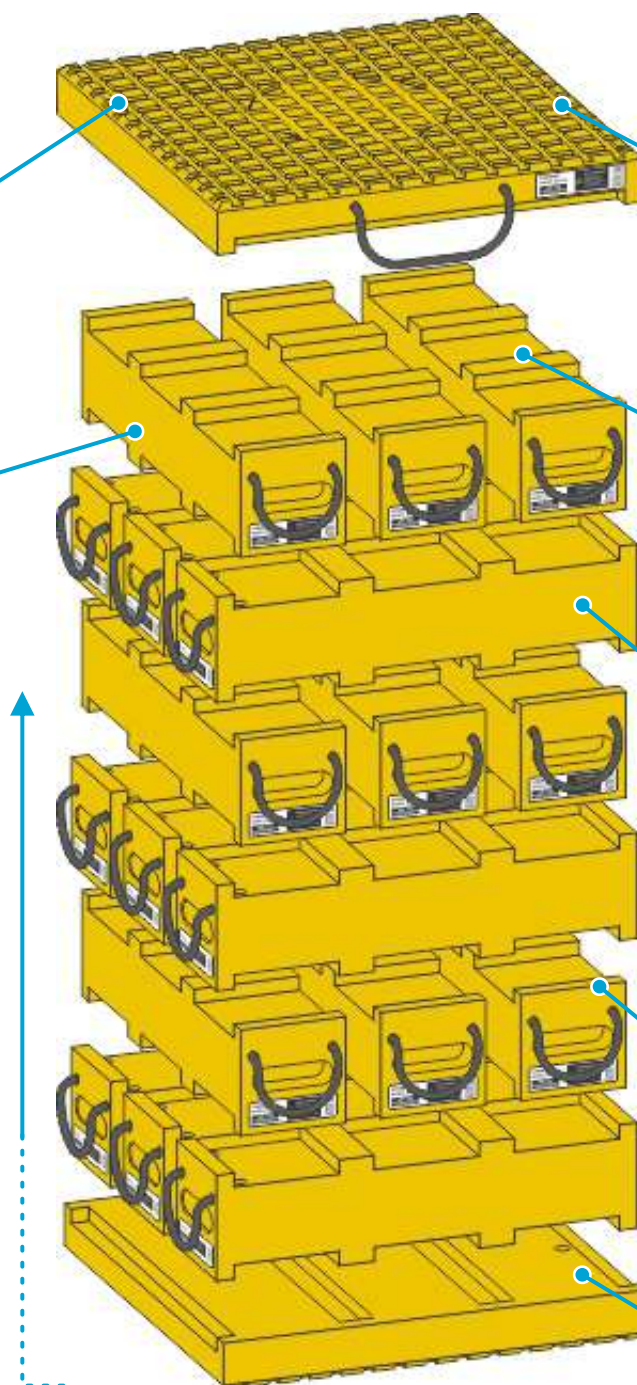

МВ > Модульные опорные блоки для удержание грузов различной формы

Модульные опорные блоки являются гибким решением и не ограничиваются представленными далее сборками и могут конфигурироваться под решение любых ваших задач.

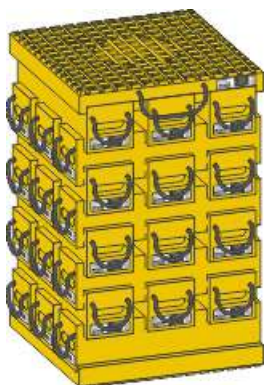

MB-1000AS

Комплектация

→ MB-S150 x 24 шт

→ MB-S600 x 2 шт

Оптимальна для вывешивания крупногабаритной техники с плоским основанием, хорошая альтернатива металлическим тумбам.

Технические характеристики

Модель	MB-1000AS
Грузоподъемность, тонн	100
Высота, мм	1020
Размеры основания, мм	600 x 600
Вес, кг	283



MB-1000AV

Комплектация

→ MB-S150 x 24 шт

→ MB-S600 x 1 шт

→ MB-V150 x 3 шт

Подходит для удержания цилиндрических деталей, такие как ступица, гидроцилиндр, валы, и т.п.

Технические характеристики

Модель	MB-1000AV
Грузоподъемность, тонн	50
Высота, мм	1100
Размеры основания, мм	600 x 600
Вес, кг	285



MB-500AP

Комплектация

→ MB-S150 x 12 шт

→ MB-S600 x 1 шт

→ MB-P600 x 1 шт

Главное отличие данной сборки верхняя плита с противоскользящим покрытием, предназначена в первую очередь для работы на ней людей.

Технические характеристики

Модель	MB-500AP
Грузоподъемность, тонн	100
Высота, мм	580
Размеры основания, мм	600 x 600
Вес, кг	163



MB-T150AS

Комплектация

→ MB-T150 x 1 шт

→ MB-S150 x 1 шт

Компактная сборка предназначенная для минимального увеличения высоты.


⚠ MB-T150 поставляются комплектом из 2 штук.

Технические характеристики

Модель	MB-T150AS
Грузоподъемность, тонн	100
Высота, мм	200
Размеры основания, мм	600 x 170 x 45
Вес, кг	18

МВ > Модульные опорные блоки для удержания грузов различной формы

Необходимое количество блоков для набора максимальной высоты

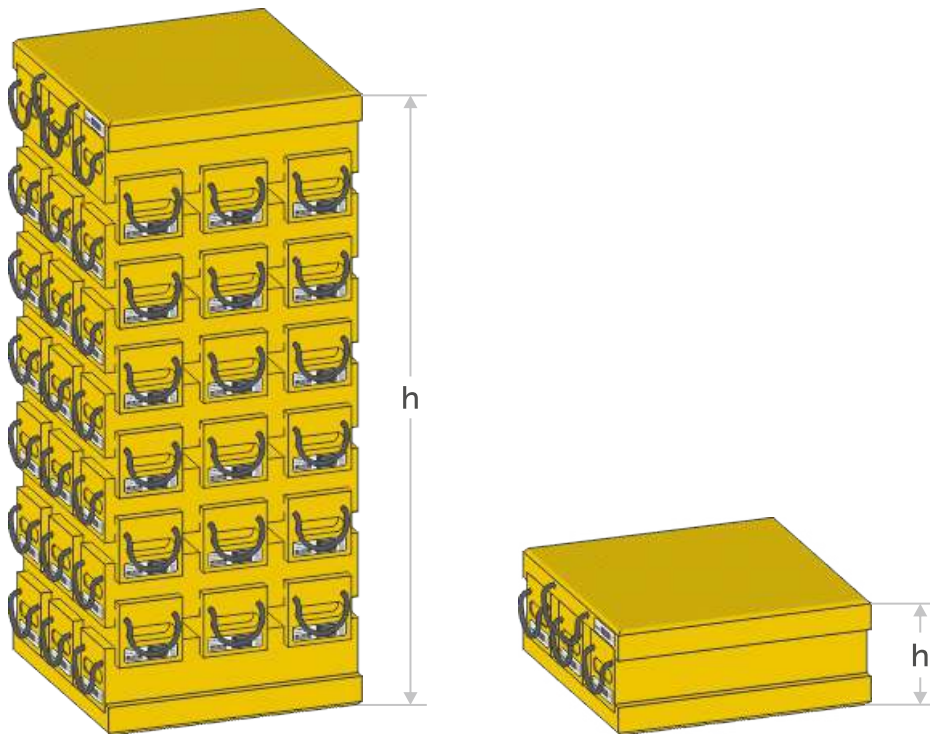


Высота h , мм 250 360 470 580 690 800 910 1020 1130 1240 1350 1460 1570



МВ-S600, шт.

2



МВ-S150, шт.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

МВ > Модульные опорные блоки для удержания грузов различной формы


Из каких деталей может состоять сборка?

ModulBlock включает несколько профилей блоков, позволяющих собирать различные конфигурации. Это обеспечивает широкий спектр применения при обслуживании и ремонте крупногабаритной техники. Блоки могут использоваться под плоские и цилиндрические грузы, в качестве основания под домкраты, а также как рабочая ступень для персонала.



МВ-S600


Рабочая высота – 70 мм
Габариты – 70 x 600 x 600 мм
Вес – 21 кг

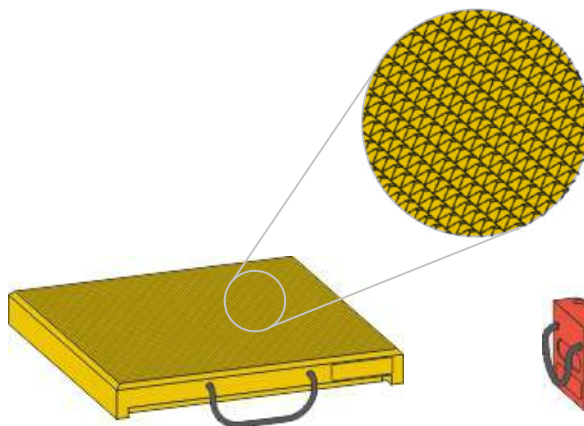

Обновленная МВ-P600


- ★ Уменьшен вес
- ★ Более цепкая поверхность

Габариты – 70 x 600 x 600 мм
Рабочая высота – 70 мм

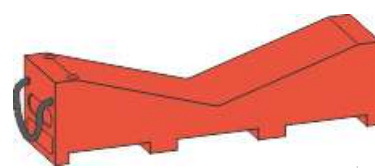


МВ-V150

Рабочая высота – 50 мм
Габариты – 600 x 150 x 150 мм
Вес – 8 кг

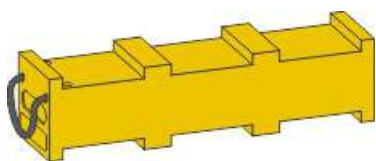


МВ-S150

Рабочая высота – 110 мм
Габариты – 600 x 150 x 150 мм
Вес – 10 кг



МВ-S150/50

Рабочая высота – 50 мм
Габариты – 600 x 150 x 90 мм
Вес – 5 кг



МВ-S150/25

Рабочая высота – 25 мм
Габариты – 600 x 150 x 65 мм
Вес – 3 кг

МВ-T150

⚠ Поставляются одним комплектом



Крышка

Рабочая высота – 45 мм
Габариты – 600 x 170 x 45 мм
Вес – 4 кг



Основание

Рабочая высота – 45 мм
Габариты – 600 x 170 x 45 мм
Вес – 4 кг




МВ-J250

Рабочая высота – 20 мм
Диаметр – 250 мм
Вес – 6 кг

МВ > Модульные опорные блоки для удержания грузов различной формы


Примеры использования модульных блоков

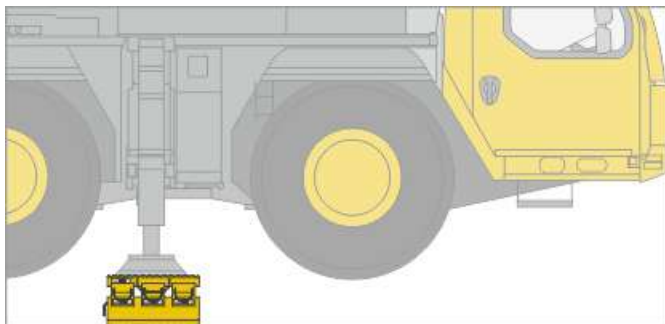


Выравнивание выносных опор (аутригеров) автокрана на сложном рельефе

← Комплектация
МВ-S150 x 6 шт
МВ-S600 x 2 шт

Комплектация →
МВ-S150 x 15 шт
МВ-S600 x 2 шт

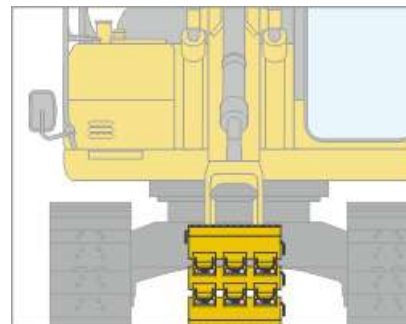


Поднятие стрелы экскаватора до комфортной высоты и последующего ремонта отверстия

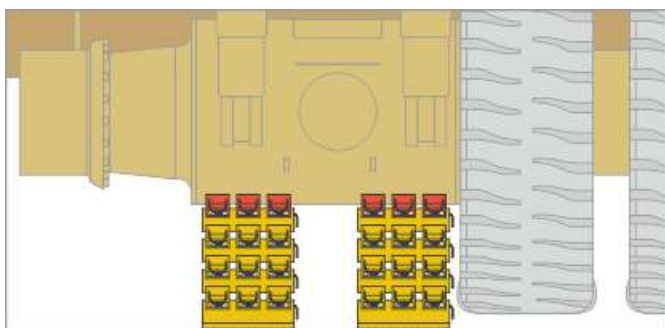


Вывешивание карьерного самосвала, для обслуживания агрегатов, замены колес и других деталей

← Комплектация
МВ-S150 x 21 шт
МВ-S600 x 1 шт
МВ-V150 x 3 шт

Комплектация →
МВ-T150 x 1 шт
МВ-S150 x 1 шт

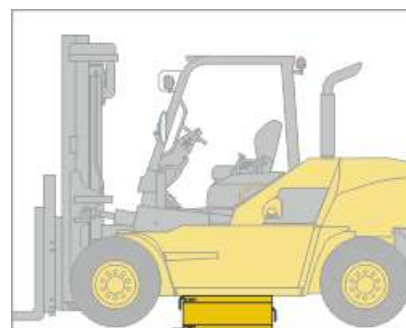


Вывешивание вилочного погрузчика

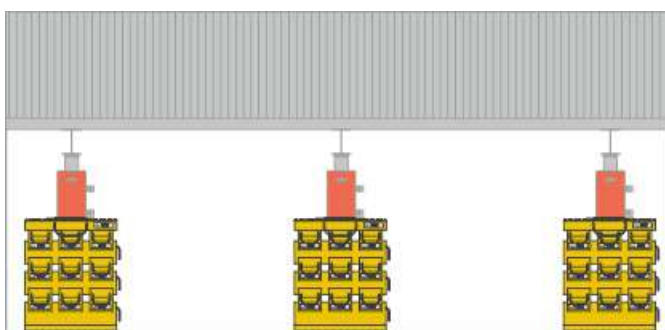

Набор высоты для поднятия или фиксации с помощью гидравлических домкратов

← Комплектация
МВ-S150 x 24 шт
МВ-S600 x 2 шт
МВ-J250 x 1 шт

Комплектация →
МВ-S150 x 15 шт
МВ-S600 x 1 шт
МВ-V150 x 3 шт

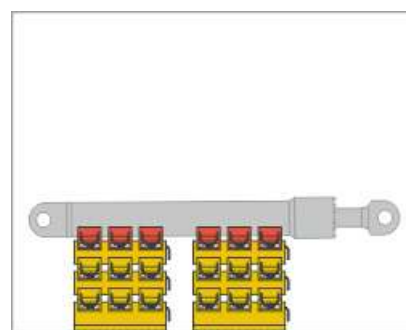

Фиксация цилиндрических деталей на заданной высоте с помощью V-блоков

Документы



Сертификат или декларация технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



Федеральная служба по интеллектуальной собственности патенты на полезную модель:
Патент № RU 222 448


МВ > Модульные опорные блоки для удержания грузов различной формы

Аксессуар MB-S150



Аксессуар MB-S600

MB-TR > Тележка для транспортировки модульных блоков

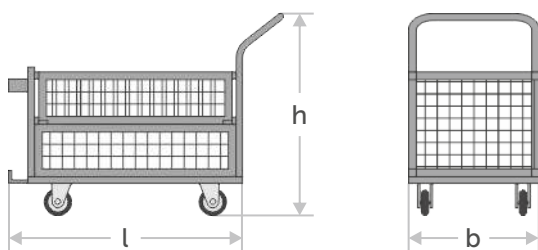

Описание

Предназначена для быстрого и удобного перемещения комплектов модульных блоков как в полевых, так и в условиях цеха.

Особенности

- ✓ Металлический каркас с решетчатыми стенками обеспечивающий фиксацию блоков;
- ✓ Удобная ручка для управления и перемещения тележки;
- ✓ Стальные колеса с покрытием из цельнолитой резины для свободного перемещения по различным поверхностям.

Технические характеристики

Модель	MB-TR500
Грузоподъемность, кг	500
Габаритные размеры (lxbxh), мм	1673 x 730 x 1100
Масса, кг	134

Документы

EAC Сертификат или декларация технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»



> **TiBlock**

**Многоцелевые опорные блоки
для удержания различных грузов**

- + Многофункциональность
- + Долговечность, стойкость к агрессивным средам
- + Не скалывается и не образует травмоопасных отслоений



TiBlock > Многоцелевые опорные блоки для удержания грузов

Описание

TiBlock – прочные блоки которые применяются для удержания тяжелого оборудования и карьерной техники. Имеется 7 размеров под разные виды грузов. Являются альтернативой деревянным блокам. Так же как и ModulBlock могут эксплуатироваться при любой температуре как в мастерских, так и на открытых пространствах.

Особенности

- ✓ Не скалывается и не образует травмоопасных отслоений;
- ✓ Сигнальный желтый цвет;
- ✓ Компактные габаритные размеры, прочность и высокая грузоподъемность;
- ✓ Температурный режим для эксплуатации от -70 °C до +80 °C.

Особенности пластика

- ✓ Лучшая износостойкость из всех существующих пластиков за счет большой молекулярной массы.
- ✓ Не вступает в реакцию с кислотами, щелочами, солями, растворителями и другими агрессивными средами.
- ✓ Самый высокий показатель ударной вязкости, даже при +70 °C она остается на высоких значениях.
- ✓ Нулевое влагопоглощение за счет физических и механических свойств пластика которые не зависят от фактора влажности и используемых условий эксплуатации.



TB-S1/600

Грузовая нагрузка – 20 т
Габариты – 100 x 100 x 600 мм
Количество ручек – 1
Вес – 5,5 кг



TB-S2/600

Грузовая нагрузка – 40 т
Габариты – 100 x 200 x 600 мм
Количество ручек – 1
Вес – 11 кг



TB-S4/400

Грузовая нагрузка – 40 т
Габариты – 200 x 300 x 400 мм
Количество ручек – 2
Вес – 22 кг



TB-S1/1200

Грузовая нагрузка – 40 т
Габариты – 100 x 100 x 1200 мм
Количество ручек – 2
Вес – 11 кг



TB-S2/1200

Грузовая нагрузка – 70 т
Габариты – 100 x 200 x 1200 мм
Количество ручек – 2
Вес – 22 кг



TB-S1/1800

Грузовая нагрузка – 50 т
Габариты – 100 x 100 x 1800 мм
Количество ручек – 2
Вес – 16,5 кг



TB-S2/1800

Грузовая нагрузка – 110 т
Габариты – 100 x 200 x 1800 мм
Количество ручек – 2
Вес – 33,5 кг

📍 630099, Россия, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, 12

🌐 stmining.ru
🌐 stflex.ru
🌐 sibirteh.com

☎ + 7 (383) 325 25 30
✉ info@sibirteh.com



На содержание данной публикации распространяется авторское право ООО «Сибирские технологии», и ее нельзя воспроизводить, даже частично, в любых печатных и электронных изданиях без соответствующего разрешения.

ООО «Сибирские технологии» оставляет за собой право вносить любые изменения и усовершенствования в конструкцию изделий без предварительного оповещения.

stmining.ru